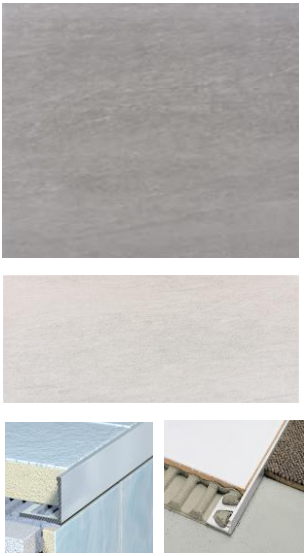


Poznámka: výpis technických parametrů v knize standardů nemusí být konečný, kompletní parametry a požadavky na jednotlivé standardy budou v projektové dokumentaci pro provedení stavby. V případě záměny doporučeného typu položky standardů musí být splněny všechny minimální technické parametry a nový výrobek musí být koordinován s DPS a odsouhlasen architektem projektu. Veškeré vyobrazení je referenční a má pouze informativní charakter, konkrétní výrobky a provedení se mohou lišit.


Popis a parametry

Vyobrazení

Dlažby a obklady koupelny

popis:	velkoformátová dlažba Mantova Grigio na podlahách v koupelnách a na WC, obklad Mantova Bianco (koupelny a WC)	
formát: pokládka:	dlažba 60x60 cm, obklad 30x60 cm na stříh, obklad podélně ukončovací L pofil (směr pokládky stanoví architekt)	
spárovací hmota:	dle odstínu obkladu dle odstínu dlažby standard MAPEI (odstín stanoví architekt)	
poznámka:	revizní otvory keramický obklad na magnetu výška obkladu v koupelnách cca 206 cm (do výšky zárubně) výška obkladu na WC do výšky geberitu cca 120 cm pozitivní rohy a horní ukončení (například na hraně geberitu) budou provedeny systémovými hlínkovými lištami „L“ profilem (sparořez a způsob užití lišt stanoví architekt)	

Podlahy v obytných místnostech a kuchyních, předsíních

popis:	Podlaha lamino (Egger) dekor dub polární (H2706) třída zátěže 31	
síla lamely:	8 mm	
formát:	formát lamely 1292 x 192 mm	
pokládka: sokl:	směr pokládky stanoví architekt obvodová lišta MDF 40mm Dub sněhobílý	

Lišty přechodové a ukončovací v podlahách

popis:	Hliníkové ukončovací a přechodové lišty „L“ pro přechod podlah a ukončení obkladů
--------	---

Povrchové úpravy stěn a stropů


popis:	Vodou ředitelná disperzní barva standard Dulux bílá, dvakrát nátěr
--------	--

Stropy

popis:	Štuková omítka nebo v místech s nutností překryt vedení instalací SDK podhled nebo kastlík
typ a provedení SDK:	standard 12,5mm jednovrstvě voděodolný SDK v koupelnách Alu profily

Dveře vstupní ze schodišťového prostoru

popis:	Vstupní bytové dveře bezpečnostní (třída II.), dveřní křídlo falcové s ocelovou zalomenou zárubní, požární odolnost EI 30DP3. 4-bodový lištový zámek, 3 panty, 3 trny proti vysazení.
rozměry:	výška dveřního křídla 2020mm, šířka 900mm
konstrukce křídla:	rám z borovicových profilů, výplň DTD, opláštěno dvěma vrstvami Al plechu a HDF deskou
povrchová úprava:	vnitřní strana v bytě CPL antracitová barva vnější strana CPL antracitová barva
zárubeň:	ocelová zalomená šířka 100mm nátěr polomat antracitová barva
kování:	HARMONIA DEF, povrch F9, štítkové (klika/madlo) bezpečnostní třída III vločky stavební
práh:	ocelový systémový práh

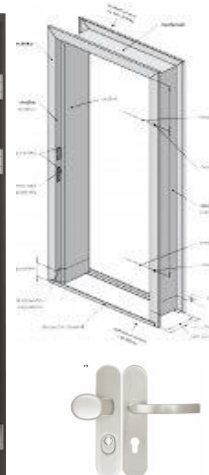

Dveře interiérové obložkové

popis:	Plně hladké dveře interiérové PORTA DOORS s obložkovou zárubní, křídlo plné s polodrážkou
rozměry:	výška dveřního křídla 2020 mm šířky 700 nebo 800mm (dle projektu)
povrchová úprava:	3D synchro wenge white boční hrany křídla s hranicí páskou v barvě křídla
zárubeň:	obložková zárubeň šířka 60 mm v odstínu dle dveřního křídla (wenge white)
práh:	bezpráhové (v případech rozhraní různých podlahových materiálů bude instalována přechodová „L“ hliníková lišta)
kování:	klika/klika rozetové LEKO VISION koupelna a toaleta WC zámek



Sanita

popis:	Vana akrylátová Vagner Plast 170x75
--------	-------------------------------------



Sprchová baterie Novaservis Titania Iris se sprchovou sadou (ruční sprcha, držák, hadice) Novaservis Kit Twist



Vanová baterie Novaservis Titania Iris
s vanovým sprchovým kompletem
Novaservis Mini Fast



Umyvadlo keramické KOLO NOVA PRO 55x44cm
1ks/bytová jednotka



Baterie umyvadlová stojánková páková
Novaservis Titania Iris



Podlahová vpusť Alca Plast
plastová s nerezovou mřížkou



Závěsný WC Set 5v1 + WC modul + izolační deska
zabudovaná nádržka
bílé ovládací tlačítko
sedátko s poklopem



Umývatko JIKA CUBITO
pouze na samostatných WC dle projektu







Sifon umyvadlový chrom ALCAPLAST



Sprchové kouty zděné
podlaha dlažba s odtokovou vpusť
vyzdívka vždy ze 3 stran, minimální šířka 900 mm

Dvoukřídlové dveře skleněné rámové do sprchových
koutů Sanswiss
šířka 900 mm, výška 2000 mm
čiré sklo, chrom profil



Žebříková otopná tělesa	
popis:	Trubkové teplovodní koupelnové otopné těleso KORADO KORALUX LINEAR, termostatická hlavice
barva:	bílá
výkon:	rozměry a výkon dle požadavku projektu
	
Otopná tělesa	
popis:	Otopná tělesa KORADO RADIK KLASIK
system vytápění:	samostatné bytové stanice Meibes s měřením spotřeby všech jednotlivých médií na vstupu do bytové jednotky radiátory osazeny termohlavicemi
barva:	bílá
výkon:	dle požadavků projektu
	
Vypínače a zásuvky	
popis:	Vypínače a zásuvky ABB TIME
provedení:	sdužování do vícenásobných rámečků
barva:	bílá
	
Požární hlásiče v bytech	
popis:	Autonomní hlásič požáru na stropěch v předsíních bytů
barva:	bílá
	
Příprava pro instalaci klimatizačních jednotek	
popis:	veškeré podomítkové rozvody pro instalaci interiérových a venkovních klimatizačních jednotek
provedení:	zavíčkováný odvod kondenzátu buď zprava nebo zleva, zajištění sifonu napájení vnější jednotky z příslušného bytového rozvaděče napájení vnitřních jednotek propojením s vnější jednotkou komunikační kabel a potrubní rozvod zakotven do příčky stavební připravenost pro venkovní jednotky - popsané a smotané kabely vč. fotodokumentace
Příprava pro instalaci kuchyně	
popis:	Veškeré podomítkové rozvody pro instalaci kuchyně (voda, kanalizace, elektro silnoproud 220V) kuchyňské linky (nábytek a elektrospotřebiče) nejsou součástí dodávky
provedení:	silnoproudé vývody ukončeny v jednom místě s označením jednotlivých obvodů silnoproud dimenzován pro připojení elektrospotřebičů v rozsahu: indukční varná deska, pečící trouba, mikrovlnná trouba, lednice, myčka, digestoř a svítidla pro osvětlení pracovní linky ukončení přívodu teplé a studené vody rohovými ventily odpad ke dřezu a myčce ukončen víčkem není instalováno vzduchotechnické potrubí pro napojení odtahu digestoře
Rekuperace	
popis:	Systémem rekuperace jsou vybaveny pouze konkrétní bytové jednotky dle projektu
provedení:	rekuperační jednotky umístěny v prostoru WC rozvod vzduchu flexi potrubím distribuce vzduchu talířovými ventily a mřížkami

Větrání WC a koupelen		
popis:	Větrání podtlakově axiálním ventilátorem s připojením do vzduchotechnické stoupačky	
provedení:	axiální ventilátor SILENT 200CZ/100CZ v místnostech bez oken ventilátor spínán zároveň se světlem v místnostech s okny spínán samostatně s doběhem	
Vstupní audiovideosystém URMET		
popis:	Centrální jednotka, čísel. klávesnice, displej s pamětí, hlas.j., 2 moduly 1148 Domovní telefon komfortní pro systém 1083, 3 servisní tl., (mod.1150)	
provedení:	URMET	
Bytové stanice MEIBES Logotherm		
popis:	bytové stanice MEIBES Logotherm včetně příslušenství, přesné a spolehlivé informace spotřeb a odečty realizované vzdáleně bez nutnosti vstupu do bytu	
provedení:	MEIBES Logotherm	
Slaboproudé rozvody, připojení k internetu		
popis:	Optický kabel STA anténa	
provedení:	optický kabel přiveden do samostatného slaboproudého bytového rozvaděče rozvod společné televizní antény a datového kabelu do hlavní obytné místnosti včetně samostatně jištěné zásuvky	
Okna a dveře na terasy a balkony, venkovní parapety		
popis:	Plastová okna a balkonové dveře	
provedení:	plast celoobvodové kování venkovní parapety poplastovaný plech v barvě okenních rámu ukončení parapetů klempířské do tvaru „U“ součástí rámu skleněné venkovní zábradlí (kalené sklo) nebo zábradlí z pozinku	
parametry:	okna do ul. Internacionální a Suchdolského náměstí: zasklení tepelně izolačním trojsklem - akustická odolnost 35 dB okna do ul. Májová a zahrady: zasklení tepelně izolačním dvojsklem - akustická odolnost 30 dB	
barva:	vnitřní strana bílá vnější strana CPL antracitová barva (odstín stanoví architekt)	
Vnitřní parapety		
popis:	Parapety systémové plastové	
provedení:	součást dodávky oken povrchová úprava lamino (bílá perlička) po stranách ukončeno systémovou lištou šířka dle projektu	
Povrch teras a balkonů		
popis:	Velkoformátová betonová dlažba na terčích	
formát:	50 x 50 x 5 cm	
pokládka:	na stříh	
provedení:	dlažba položena do roviny vyrovnávací systémové terče plastové odvodnění balkonů nerezové chrliče odvodnění teras vnitřními vtoky	
barva:	stanoví architekt	
Zahradní ventily pro byty s předzahrádkou		
popis:	Nezámrný zahradní ventil Kemper umístění byty s předzahrádkou	